

Alto rendimiento


Bellagio II RS i
Bellagio I4 RS i

Scaldabagno istantaneo a gas a camera stagna
Da esterno



Bellagio II RS i - Bellagio I4 RS i

Scaldabagno istantaneo a gas a camera stagna
Da esterno

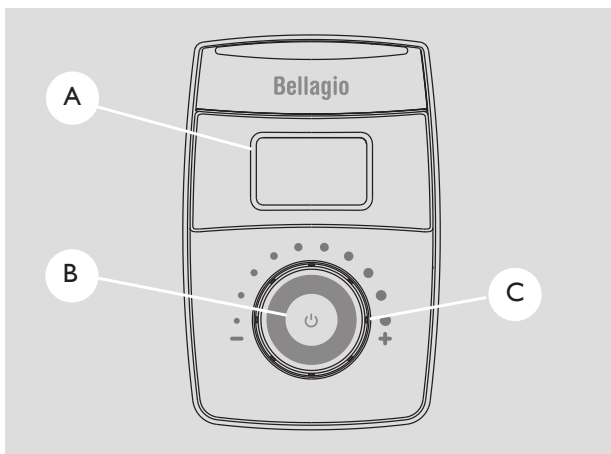

Vantaggi


- Installazione di tipo A2 (non necessita di sistemi di aspirazione/scarico fumi)
- Protezione antigelo (-15 °C) di serie
- Alto rendimento
- Minima pressione idrica di avviamento
- Modulazione di fiamma elettronica
- Elevata stabilità della temperatura dell'acqua calda
- Dimensioni compatte
- Semplicità di installazione e di manutenzione
- Possibilità di scelta tra gas metano e GPL
- Ideale per installazione residenziale e commerciale
- Interfaccia con display di tipo intuitivo

Caratteristiche

- Accensione a ionizzazione
- Grado di protezione elettrica IP45
- Termostato limite
- Sonda NTC di controllo della temperatura
- Accensione e controllo di fiamma a ionizzazione con mono-elettrodo
- Visualizzazione dello stato di funzionamento, della temperatura e degli allarmi
- ErP Ready
- Certificazione CE

Interfaccia utente

- A Display
- B Tasto acceso/spento
- C Selettore regolazione temperatura dell'acqua

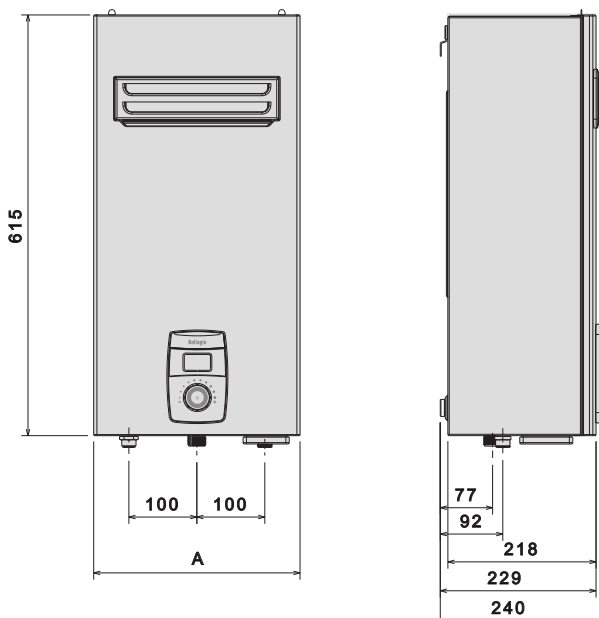

Dimensioni in mm

	Bellagio II RS i	Bellagio I4 RS i
A	300	385
AF Ingresso acqua	1/2" M	1/2" M
AC Uscita acqua	1/2" M	1/2" M
G Gas	3/4" M	3/4" M

Bellagio 11 RS i - Bellagio 14 RS i

Scaldabagno istantaneo a gas a camera stagna
Da esterno

Prodotto disponibile da giugno 2017

Dati tecnici Dati validi per i seguenti gas: NG (G20) - LPG (G30) - LPG (G31)

		Bellagio 11 RS i	Bellagio 14 RS i
Consumo elettrico	W	40	41
Portata termica nominale	kW	22,0	27,6
Potenza utile nominale	kW	19,5	24,5
Portata termica minima	kW	7,5	9,0
Potenza utile minima	kW	5,9	7,0
Portata idrica di avviamento	l/min	2,0	2,0
Pressione idrica ingresso max.	bar	10,0	10,0
Pressione idrica ingresso min.	bar	0,2	0,2
Diametro tubi scarico fumi	mm	60/100 80/80	60/100 80/80

Listino prodotti

Codice	Gas	Modello	Dimensioni LxHxP (mm)	Produzione acqua calda ΔT 25°C (l/min)	Modulazione di fiamma
30000684	MTN	Bellagio 11 RS i	300x615x235	11,2	SI
30000685	GPL	Bellagio 11 RS i	300x615x235	11,2	SI
30000686	MTN	Bellagio 14 RS i	385x615x235	14,0	SI
30000687	GPL	Bellagio 14 RS i	385x615x235	14,0	SI