



Zefiro

Climatizzatore senza unità esterna

Zefiro è un climatizzatore innovativo, dal design elegante e versatile senza unità esterna, che offre prestazioni elevate.

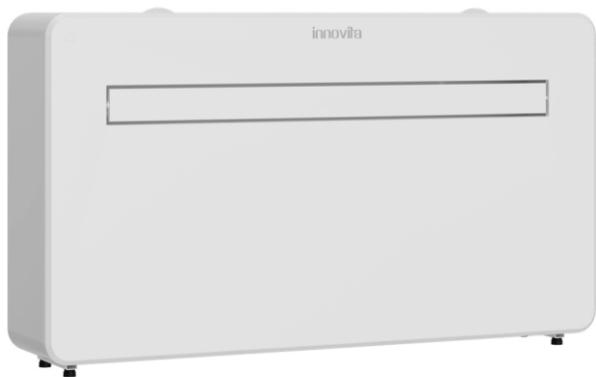




- ◆ Unità interna sottile e compatta (solo 20 cm di profondità)
- ◆ Risparmio energetico grazie al refrigerante ecologico R290
- ◆ Climatizzazione degli ambienti con espansione diretta
- ◆ Installazione facile e veloce (solo 2 fori nel muro)
- ◆ Manutenzione agevole
- ◆ Non necessita installatore certificato F-Gas
- ◆ Pannello di comando sull'unità
- ◆ Controllo da smartphone grazie al Wi-Fi Integrato
- ◆ Motore ventilatore DC inverter brushless
- ◆ Deflettore frontale con movimentazione automatica
- ◆ 3 livelli di velocità (alta-media-bassa)
- ◆ Funzione notturna per massima silenziosità

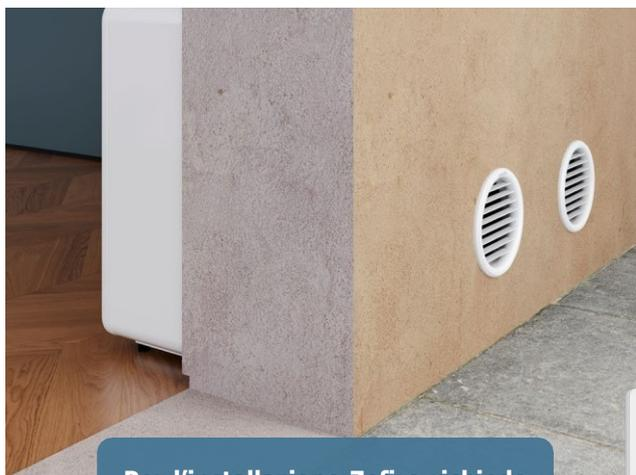

Per l'installazione Zefiro richiede solo due fori di 18 cm di diametro.




Forniti a corredo: telecomando, griglie esterne, rosoni interni, foglio rigido proteggi cavità, traversa metallica sostegno a muro, presa tedesca alimentazione, tubo scarico condensa, tasselli e viti.



Listino prodotti

Prezzi iva esclusa

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
80000303	Zefiro 8.000 F	Clima senza unità esterna solo freddo 2,4 kW
80000304	Zefiro 10.000 FC	Clima senza unità esterna freddo 2,9 kW - caldo 2,6 kW
80000305	Zefiro 12.000 FC	Clima senza unità esterna freddo 3,5 kW - caldo 2,9 kW

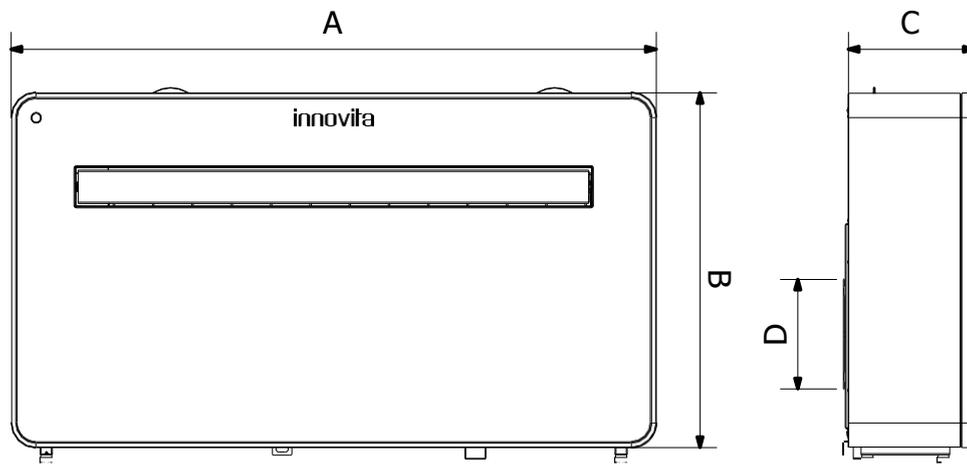

Zefiro (tutti i modelli)		
A	mm	1000
B	mm	585
C	mm	205
D	mm	∅ 180

DATI TECNICI	U.M.	Zefiro 8.000 F	Zefiro 10.000 FC	Zefiro 12.000 FC
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Capacità nominale raffreddamento	Btu/hr	8.000	10.000	12.000
Potenza nominale assorbita raffreddamento	kW	0,9	1,12	1,35
Assorbimento massimo in raffreddamento	A	4	5	6
Funzionamento compressore		ON/OFF	INVERTER	INVERTER
EER in raffreddamento		2,6	2,6	2,6
Classe energetica in raffreddamento		A	A	A
Capacità di deumidificazione	lt/hr	0,8	1	1,2
Capacità nominale riscaldamento	Btu/hr	/	9.000	10.000
Potenza nominale assorbita riscaldamento	kW	/	0,73	0,82
Assorbimento massimo in riscaldamento	A	/	3,3	4,2
COP in riscaldamento		/	3,6	3,1
Classe COP in riscaldamento		/	A+	A
Portata aria ambiente	m3/hr	500	520	520
Pressione sonora interna in raffr. Terza velocità	dB (A)	47	47	50
Pressione sonora interna in raffr. Mod. silenzioso	dB (A)	39	39	40
Livello potenza sonora EN 12102	dB (A)	60	58	60
Pressione sonora int. (min/max) - solo ventilazione a 2 m	dB (A)	27-38	28-39	29-41
Quantità refrigerante R290	gr	280	290	290
Peso netto	kg	44,5	42,5	45

Controllo con APP Smart Life



Smart Life è un'applicazione versatile e intuitiva disponibile sia su iOS che su Android, compatibile anche con Alexa e Google Home. L'APP consente di gestire l'accensione e lo spegnimento del climatizzatore, la temperatura, la modalità (caldo/freddo/deumidificazione/ventilazione), la programmazione e la visualizzazione degli allarmi.